

MOSQUETÓN DE ACERO CON BLOQUEO DE GIRO

VANGARD
SAFETY EQUIPMENT

FICHA TÉCNICA

FAP80

Descripción

Mosquetón en "D" con apertura de un cuarto de vuelta y cierre automático, fabricado en acero forjado.

Permite realizar conexión directa entre equipos de protección contra caídas o rescate, a su punto de anclaje, a frenos para líneas de vida, entre otros.

Características técnicas

Sistema de apertura al girar el seguro solo un cuarto de vuelta.

Apertura de la compuerta: 0.84" (22 mm).

Tipo de cierre: automático


Capacidad de carga: 5000 lb / 22.2 kN

Capacidad de carga lateral: 3600 lb/ 16 kN

Resistencia a la tensión: 9000 lbs

Fuerza de la compuerta: 3600 lbs

Peso neto: 0.58 lbs $\pm$ 0.02 lbs

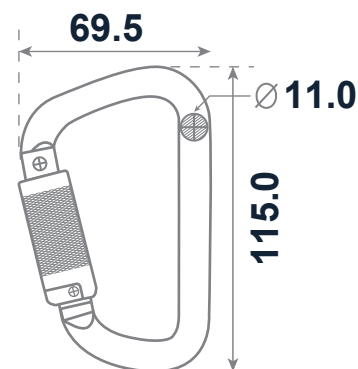

Materiales

Acero forjado de alta resistencia (con acabado cromado amarillo).

Normas






Cumple con ANSI Z 359.12-2009

Compatibilidad de empleo

El equipo debe estar incorporado a un sistema de detención de caídas (véase norma ANSI Z359.14). Un arnés anticaída es el único dispositivo de conexión del cuerpo que se permite utilizar. Antes de usar este mosquetón y cualquier otro componente del sistema a utilizar, lea las recomendaciones de uso de cada componente.

Use el mosquetón únicamente en vertical, como muestra la primera imagen.

Nunca debe aplicársele la carga desde otro ángulo o en el punto de su compuerta. Ejemplos de uso incorrecto como los siguientes, pueden reducir su resistencia:

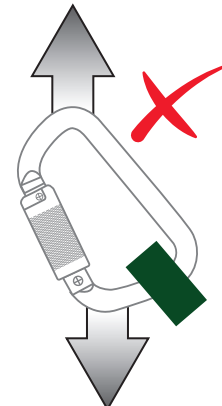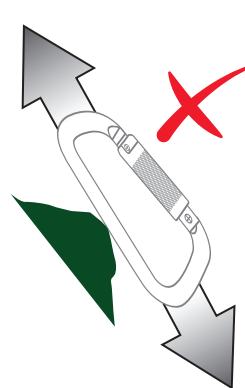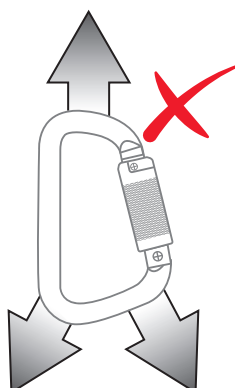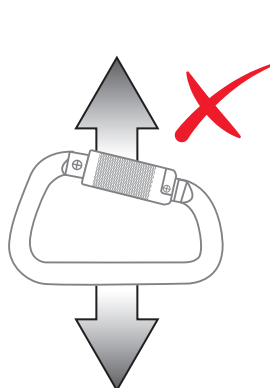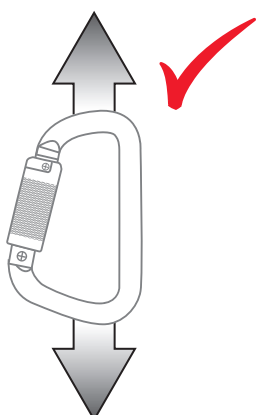

FAP80**Mantenimiento, limpieza y almacenamiento**

Antes de cada uso verifique que el marco, remaches, la compuerta y la manga de bloqueo estén libres de cualquier grieta, deformación o corrosión. Verifique que la puerta se abra y que se cierre de forma automática y completa.

Durante el transporte, mantenga el conector en su embalaje, lejos de cualquier superficie de corte. Límpielo con un paño de algodón o un cepillo suave. Se puede limpiar con un paño impregnado con aceite de parafina. Nunca use lejía o detergentes. No use ninguno material abrasivo. El conector debe almacenarse en su embalaje en un lugar cálido, seco y ventilado, protegido de la luz solar, el calor y los productos químicos.

Vida útil

La vida útil del producto es de 5 años, (teniendo en cuenta la recomendación de inspección cada 6 meses y anualmente por VANGARD SAFETY o una persona competente autorizada por el fabricante), siempre que supere las pruebas de inspección efectuadas por una persona competente previo a su uso. Se requiere registrar dicha información en la etiqueta de inspección del equipo.

Exclusiones: uso normal y desgarró, oxidación, modificaciones o alteraciones, almacenamiento incorrecto, usos para lo cuales este producto no está diseñado.

Advertencia

Este equipo debe ser utilizado exclusivamente por personas autorizadas, formadas, competentes, en óptimo estado de salud, y bajo la supervisión de una persona formada y competente.

Si tiene alguna duda sobre el estado del aparato (rastros de oxidación) o deformación, no debe utilizarse más y/o se devolverá al fabricante o a una persona competente, autorizada por éste para la inspección. Se prohíbe añadir, suprimir o remplazar cualquiera de los componentes del aparato.

Productos químicos: ponga el aparato fuera de servicio en caso de contacto con productos químicos, disolventes o combustibles que podrían afectar el funcionamiento del dispositivo.

Antes y durante la utilización, le recomendamos que tome las disposiciones necesarias para efectuar un eventual rescate con toda seguridad.