

PALETA PARA CONTENCIÓN

DE DERRAMES PARA USO CON MONTACARGA

VSP104D-F

Descripción

Las paletas Vanguard se caracterizan por su alta resistencia, confiabilidad, capacidad de carga, seguridad y estabilidad. Puede contener una gran cantidad de fluidos derramados, lo que ayuda a almacenar y transportar tanques de aceite, barriles con productos químicos y otros contenedores, previniendo y controlando posibles derrames que se puedan presentar en el proceso. El tapón de drenaje hexagonal facilita el drenaje del líquido contenido y su posterior limpieza.

Características

- Borde lateral más grueso y estructura portante central, que permite transportar con firmeza tanques, barriles u otros contenedores completamente cargados o equipos de almacenamiento pesados.
- Fabricadas en polietileno, anti-UV, antioxidante, anticorrosión, adecuado para la mayoría de los productos químicos. Son moldeadas por inyección lo que evita uniones que puedan debilitarse y romperse provocando fugas del líquido contenido.
- Rejillas de gran resistencia para evitar su fractura durante la carga. Las mismas son antideslizantes lo que garantiza un almacenamiento estable de los tambores.
- Los orificios en las rejillas pueden evitar posibles salpicaduras accidentales de productos químicos peligrosos durante el llenado, el subenvasado o el almacenamiento de estos. Las rejillas son fácilmente extraíbles, para el tratamiento rápido de los derrames de líquidos y facilitar su limpieza.
- Las paletas pueden ser transportadas por carretillas elevadoras o montacargas.
- Su diseño permite apilar las plataformas lo que ahorra espacio y facilita el transporte.
- Ayudan a mantener el suelo limpio y seco para prevenir caídas. Además, de contribuir a la protección del medio ambiente mediante la reducción del riesgo de contaminación de aguas y suelos.

Norma

Cumple con las regulaciones de EPA 40 CFR 264.175 de la Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU. (EPA) y las regulaciones de la Ley de Control y Prevención de Derrames (SPCC), así como del NPDES de los EE. UU.





Materiales

Polietileno de alta densidad, color amarillo, con tratamiento anti-UV.

Dimensiones

Capacidad en tanques 55Gal/200L	Capacidad del sumidero (Gal/L)	Capacidad de carga (Kg)	Dimensiones (AlxLxA/cm)	Operación con montacarga
4	70/265	3000	30x132x131	Bidireccional

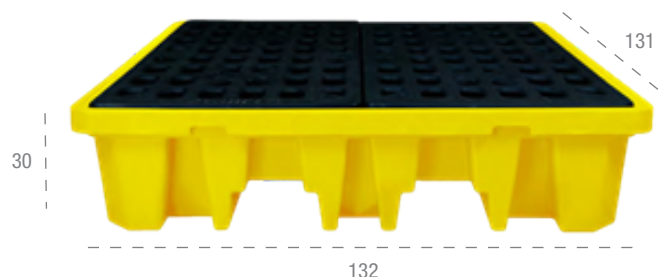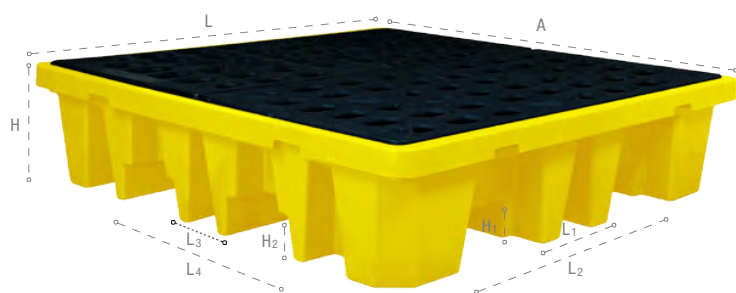

Dimensiones detalladas en cm								
H ₁	H ₂	H	A	L	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄
9.5	9.5	30	131	132	31.5	76	16.5	61.5

PALETA PARA CONTENCIÓN DE DERRAMES PARA USO CON MONTACARGA

VSP104D-F

*Las plataformas se pueden unir para formar una estación de trabajo para retención de fugas, como la imagen a continuación.




Las paletas contra derrames son fácilmente transportables




Cuentan con tapón hexagonal para drenaje.



El diseño de las paletas para 2 y 4 tanques permite apilar las plataformas lo que ahorra espacio y facilita el transporte.



Las plataformas de derrame tienen ranuras para uso con montacargas (*tenga en cuenta que está prohibido transferir con el montacargas, una paleta cargada).



También se pueden utilizar carretillas elevadoras hidráulicas para mover las paletas fácilmente.



Existen accesorios adicionales como las rampas para paletas, que facilitan la carga de los artículos.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Los datos proporcionados se basan en productos probados en condiciones de laboratorio, los valores pueden tener ligeras variaciones para cada pieza individual. Esta información es orientativa, el adquiriente debe realizar una evaluación de riesgos para su aplicación específica. Nos reservamos el derecho de actualizar este documento cuando sea necesario y sin previo aviso requerido.