

Los guantes de aislamiento de goma NOVAX® son su primera línea de defensa cuando trabaja en línea viva. Fabricado con un proceso de inmersión acuosa respetuoso del medio ambiente mientras que utiliza la mejor calidad de látex de caucho natural.

NOVAX® le proporciona el más alto nivel de rendimiento y mayor comodidad que le permite trabajar con tranquilidad.

Norma	IEC 60903:2014, EN 60903:2003 & ASTM D120-22.
Espesor	1.00mm
Color*	Black (BK)
Talla*	7 – 12 *Some sizes per special request
Largo	360mm (14")
Estilo de puño	Recto/Moldeado (S1-360mm)
Peso (g) / par	Approx. 140 – 252 (dependiendo de la talla size & largo)



Beneficios:

- Protege al usuario de una descarga eléctrica
- Ergonómicamente diseñado para uso prolongado


Uso recomendado:

- Automotriz
- Servicios públicos
- Minería

Max. Use Voltage		AC Proof Test Voltage, V
AC, V rms	DC, V	
1,000	1,500	5,000

⚡ VENTAJAS

Cada guante está marcado con la fecha de la prueba eléctrica junto con un numero de serie que es único para cada pieza individual. Esto nos permite la trazabilidad de los guantes a sus lotes de producción para abordar rápidamente cualquier problema de calidad que surja.

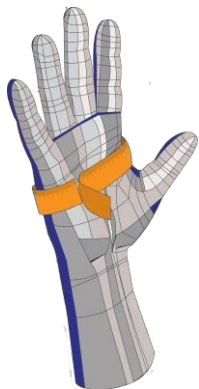

Tallas	7	8	8 ½	9	9 ½	10	10 ½	11	11 ½	12
Palma Circunferencia Medidas	178mm	203mm	216mm	229mm	241mm	254mm	267mm	279mm	292mm	305mm

Tolerancia: ± 13mm

Cuál talla de guante es la correcta para mí?

NOVAX® recomienda la 'Medición de la palma' donde se mide la circunferencia alrededor de la palma para determinar el tamaño del guante. Esto equivaldría al tamaño probable de guante a seleccionar. La preferencia personal por la tensión y la longitud de los dedos determinará en última instancia el tamaño de guante que se considere más cómodo. Deje espacio adicional si se van a usar guantes.

Si tiene alguna consulta, comuníquese con nosotros en sales@novax-intl.com o visite nuestro sitio web en www.novax-intl.com